

RG 6/U-4 CU/CUSN

KOAKSİYEL KABLolar COAXIAL CABLES



KULLANIM ALANLARI

- Bina içi CATV, CCTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

APPLICATION

- It is used as a distribution cable for indoor CATV, CCTV systems and as a connection cable for satellite systems where lower attenuation required.

KABLO YAPISI

- **İletken:** 1,02 mm Ø Elektrolitik Bakır
- **Yalıtkan:** 4,60 mm Fiziksel Köpük PE
- **1. Ekran:** Al-Pes Bant (100% Kapama)
- **2. Ekran:** Kalaylı Bakır Örgü
- **Kılıf:** 6,80mm Ø PVC Kompaund Beyaz
- **Toplam Ağırlık:** 50kg/km
- **Standart Uzunluk:** 100/500/1000/2000 m

CABLE STRUCTURE


- **Conductor:** 1.02 mm Ø Electrolytic Copper
- **Insulation:** 4,60mm Physical Foam PE
- **1st Screen:** Al-Pes Tape (100% Coverage)
- **2nd Screen:** Tinned Copper Braid
- **Sheath:** 7 mm Ø PVC Compound White
- **Total Weight:** 50kg/km
- **Standard Length:** 100/500/1000/2000 m

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTIC

YALITIM DİRENCİ	EFEKTİF KAPASİTE	YAYILMA HIZI	ÇALIŞMA VOLTAJI	TEST VOLTAJI	BÜKÜLME YARIÇAPI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	EMPEDANS	ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
>2000MΩxkm	53±2 pF/mt	82%	1,3kV	3 kV	20x Cable Ø	-40°C+70°C	75±3 Ω	IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER ELECTRICAL CHARACTERISTICS

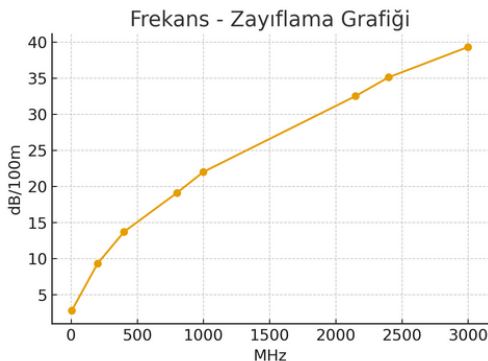

ZAYIFLAMALAR (20°C) ATTENUATIONS (20°C)

MHz	5	200	400	800	1000	2150	2400	3000
dB/100m	2,8	9,3	13,7	19,1	22	32,5	35,1	39,3