


RG 6/U-4 CU/AI

KOAKSİYEL KABLolar COAXIAL CABLES

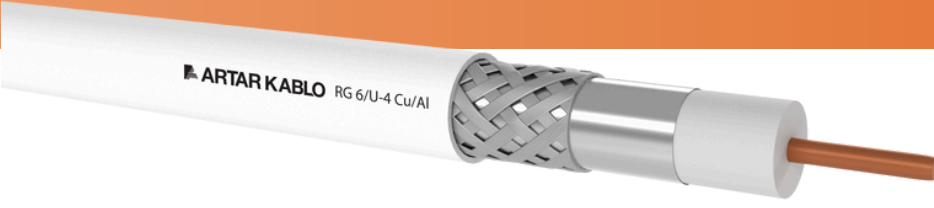

KULLANIM ALANLARI

APPLICATION

- Bina içi CATV, CCTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

- It is used as a distribution cable for Indoor CATV, CCTV systems and as a connection cable for satellite systems where lower attenuation is required.

KABLO YAPISI

CABLE STRUCTURE

- İletken:** 1,02 mm Ø Elektrolitik Bakır
- Yalıtkan:** 4,60 mm Fiziksel Köpük PE
- 1. Ekran:** Al-Pes Bant (100% Kapama)
- 2. Ekran:** Alüminyum Örgü
- Kılıf:** 6,80mm Ø PVC Kompaund Beyaz
- Toplam Ağırlık:** 47kg/km
- Standart Uzunluk:** 100/500/1000/2000 m

- Conductor:** 1.02 mm Ø Electrolytic Copper
- Insulation:** 4,60mm Physical Foam PE
- 1st Screen:** Al-Pes Tape (100% Coverage)
- 2nd Screen:** Alumintum Brald
- Sheath:** 6.80mm Ø PVC Compound White
- Total Weight:** 47kg/km
- Standard Length:** 100/500/1000/2000 m


TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTIC

EFEKTİF KAPASİTE	EFEKTİF KAPASİTE	YAYILMA HIZI	ÇALIŞMA VOLTAJİ	TEST VOLTAJİ	BÜKÜLME YARIÇAPI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	EMPEDANS	ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
>2000MΩxkm	53±2 pF/mt	2%	1,3 kV	3 kV	20x Cable Ø	-40°C+70°C	75±3 Ω	IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

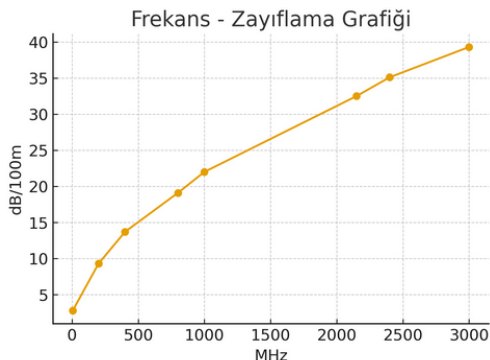

ZAYIFLAMALAR (20°C)

ATTENUATIONS (20°C)

MHz	5	200	400	800	1000	2150	2400	3000
dB/100m	2,8	9,3	13,7	19,1	22	32,5	35,1	39,3