

RG 58 C/U

KOAKSİYEL KABLolar COAXIAL CABLES



KULLANIM ALANLARI

APPLICATION

- Telsiz ve veri iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
- They are used as connection cables at wireless and data transmission systems.

KABLO YAPISI

CABLE STRUCTURE

- **İletken:** 19x0,18 mmØ Bükülü Kalaylı Bakır İletken
- **Yalıtkan:** 2,95 mmØ Solid Polietilen
- **Ekran:** Kalaylı Bakır Örgü (%95 Kapama)
- **Kılıf:** 5,2mm Ø PVC Kompaund Siyah
- **Toplam Ağırlık:** 39 kg/km
- **Standart Uzunluk:** 100/500/1000/2000 m
- **Conductor:** 19x0,18 mmØ Stranded Tinned Copper Conductor
- **Insulation:** 2,95 mmØ Solid Polyethylene
- **Screen:** Tinned Copper Braid (%95 Coverage)
- **Sheath:** 5,2mm Ø PVC Compound Black
- **Total Weight:** 39 kg/km
- **Standard Length:** 100/500/1000/2000 m


TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTIC

YALITIM DİRENCİ	EFEKTİF KAPASİTE	YAYILMA HIZI	ÇALIŞMA VOLTAJİ	TEST VOLTAJİ	BÜKÜLME YARIÇAPI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	EMPEDANS	ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
>2000MΩxkm	101±2pF/m	66%	2,5 kV	5 kV	10x D mm	-40°C+70°C	50±3 Ω	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

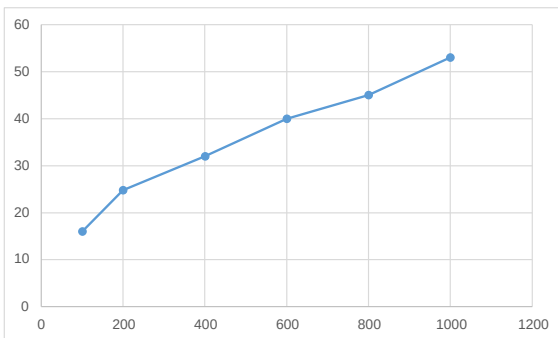

ZAYIFLAMALAR (20°C)

ATTENUATIONS (20°C)

MHz	100	200	400	600	800	1000
dB/100 m	16	24,8	32	40	45	53