


RG 213/U

KOAKSİYEL KABLolar COAXIAL CABLES

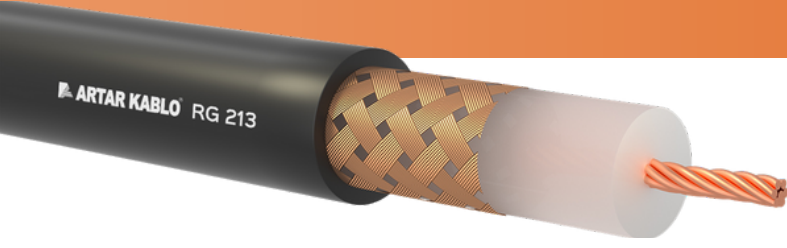

KULLANIM ALANLARI

APPLICATION

- Telsiz ve radar sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır
- They are used as connection cables at wireless and data transmission systems.

KABLO YAPISI

CABLE STRUCTURE

- **İletken:** 7x0,75 mmØ Bükülü Bakır İletken
- **Yalıtkan:** 7,95 mmØ Solid Polietilen
- **Ekran:** Elektrolitik Bakır Örgü (%95 Kapama)
- **Kılıf:** 10,3mm Ø PVC Kompaund Siyah
- **Toplam Ağırlık:** 158 kg/km
- **Standart Uzunluk:** 100/500/1000/2000 m
- **Conductor:** 7x0,75 mmØ Stranded Copper Conductor
- **Insulation:** 7,95 mmØ Solid Polyethylene
- **Screen:** Electrolytic Copper Braid (%95 Coverage)
- **Sheath:** 10,3mm Ø PVC Compound Black
- **Total Weight:** 158 kg/km
- **Standard Length:** 100/500/1000/2000 m


TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTIC

YALITIM DİRENCİ	EFEKTİF KAPASİTE	YAYILMA HIZI	ÇALIŞMA VOLTAJİ	TEST VOLTAJİ	BÜKÜLME YARIÇAPI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	EMPEDANS	ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
>2000MΩxkm	101±2pF/m	66%	5 kV	10 kV	15x D mm	-40°C+70°C	50±3 Ω	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

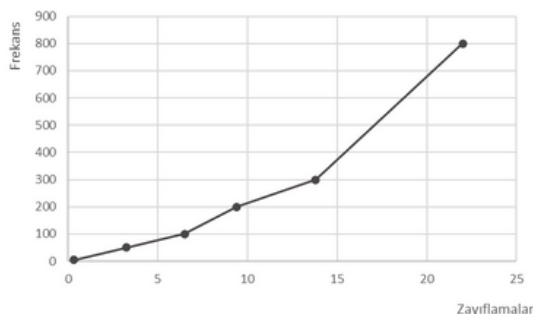

ZAYIFLAMALAR (20°C)

ATTENUATIONS (20°C)

MHz	100	200	300	600	800	1000
dB/100 m	6,5	9,4	13,8	18,5	22	25,4